

Convertidores de ángulo de fase Phase Angle Transducers

ATA_



Características generales - General features

(1) ENTRADAS - INPUTS	TIPO TYPE	ALCANCES - OUTREACH
Intensidad CA - AC Current	1	1 ó 5A (x/1 or x/5A)
Tensión CA - AC Voltage	2	100 - 110 - 115 - 230 - 400 - 440 V

(2) SALIDAS - OUTPUTS	TIPO TYPE	ALCANCES - OUTREACH
Intensidad CC - DC Current	1	1 - 5 - 10 - 20 mA
Intensidad CC - DC Current	2	4 - 20 mA
Tensión - Voltage	3	1 - 5 - 10 or 1 - 5 or 2 - 10 V


(3) TENSIONES AUXILIARES AUXILIARY VOLTAGES	TIPO TYPE	ALCANCES - OUTREACH
T. Aux CA - AC V. Aux.	1	115 - 230 - 400 $\pm$ 20% V AC
T. Aux CC - DC V. Aux.	2	12 - 24 - 48 - 110 - 220 $\pm$ 20% V DC



Convertidores de ángulo de fase - Phase angle transducers


ÁNGULO DE FASE - PHASE ANGLE	RANGO RANGE	(1) ENTRADA INPUT	(2) SALIDA OUTPUT	(3) T. AUX V. AUX	MODELOS MODELS
Monofásico - Single-phase	-60° - 0 - 60°	1 - 2	1 - 2 - 3	1 - 2	ATA
Trifásico equilibrados - Balanced three-phase	-90° - 0 - 90°	1 - 2	1 - 2 - 3	1 - 2	ATAI
Monofásico (entre tensiones) Single-phase (between voltages)	-180° - 0 - 108°	2	1 - 2 - 3	1	ATAU

Dimensiones - Dimensions

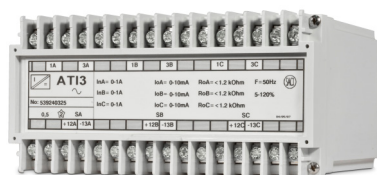

ATA - ATAI - ATAU

Diagrama de conexión - Wiring diagram

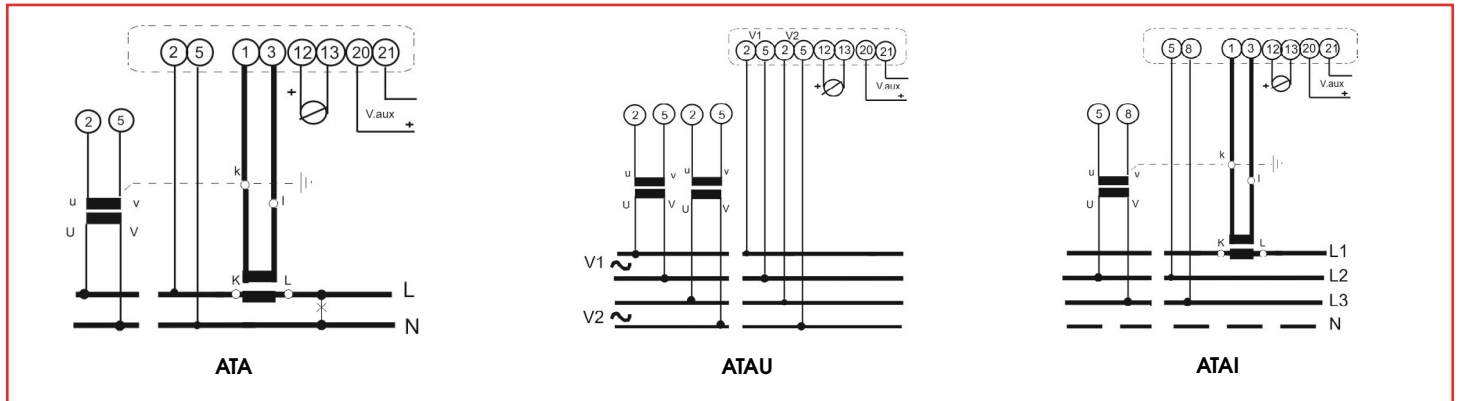

Curvas de transferencia - Transfer curves

