

Relé de secuencia con alarma Sequence relay with alarm

RSQ



Características - Features

Visualiza la correcta secuencia de fases en una red trifásica, y proporciona un contacto para permitir la conexión del dispositivo receptor.

Dispone de 3 LEDs que representan:

- Secuencia inversa (rojo), marcado L1-L3-L2
- Secuencia directa (verde), marcado L1-L2-L3
- Actuación del relé de permiso (verde), marcado OK.

Salida de permiso: relé 250V, 8A.



It displays the correct phase sequence in a three-phase network, and provides a contact to enable connection of the receiving device.

It has 3 LEDs representing:

- Reverse sequence (red), marked L1-L3-L2
- Direct sequence (green), marked L1-L2-L3
- Actuation of the enable relay (green), marked OK.


Permission output: relay 250V, 8A.

Principales características - General features

Frecuencia - Frequency	50 - 60 Hz
Consumo propio - Burden	1,2 VA

Modelo - Model		RSQ
Rango de medida - Measuring range	V	110, 230, 400, 440 V $\pm$ 20%
Peso - Weight	Kg	0,35
Dimensiones - Dimensions	mm	96 x 96


Dimensiones - Dimensions

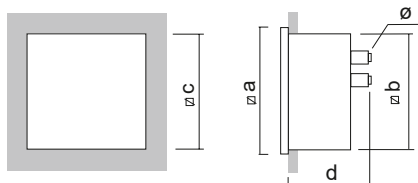

Modelo - Model	A	B	C	D	Ø
RSQ	96	89	92 ^{+0,8}	78	M.4

Dimensiones en mm - Dimensions in mm

Conexiones - Wiring

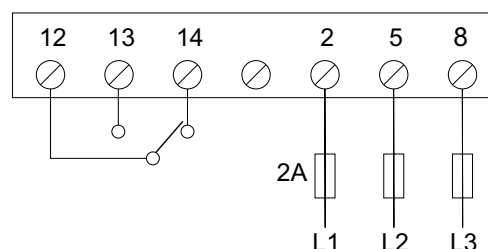

Normas - Standards

- EN 60051
- BS 89
- EN 50082
- VDE 0410
- EN 50081
- EN 61010
- ISO 9001: 2015

Características generales - General features

Datos técnicos generales - General technical data	
Sobrecargas - Overloads	1,2 Vn permanente permanent, 2 Vn 5s 1,5 In permanente permanent, 5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Resistencia a la vibración - Vibration resistance	VDE 0410, párrafo section 27: 2,5g, $\pm$ 0,25 mm, 50 Hz
Resistencia al choque - Shock resistance	VDE 0410, párrafo section 28: 15g
Temperatura de funcionamiento - Operating temperature	- 25°C / + 40 °C
Temperatura de referencia - Reference temperature	+10°C / +30 °C (para la clase de precisión) (for accuracy class)
Tensión de prueba - Test voltage	2 kV, 50 Hz, 1 min
Tropicalización - Tropicalization	DIN 40040 (bajo demanda) (on request)
Protección - Protection	Envoltentes IP52 (IP54, IP65 bajo demanda) Casings IP52 (IP54, IP65 on request) Terminales IP00 (IP20 bajo demanda) Terminals IP00 (IP20 on request)
Envoltentes - Casings	72 x 72 // 96 x 96 // 144 x 144 Modular para carril DIN - Modular for DIN rail IEC 61554
Escalas - Scales	Valor final de la escala - Full scale value DIN 43701 Divisionado de escalas - Scale division DIN 438802
Agujas - Pointers	DIN 43802

Posición de montaje - Mounting position

Opciones de montaje - Mounting options	
1	$\alpha > 90^\circ$
2	$\perp$
3	$\alpha < 90^\circ$
4	$\square$

