

TA_R



Compatible con cable o pletina de diferentes dimensiones, destaca por su construcción robusta con envoltente de resina, apta para instalaciones en exteriores y entornos industriales exigentes.

Compatible with cables or busbars of different sizes, it stands out for its robust resin-encapsulated construction, suitable for outdoor installations and demanding industrial environments.

[illegible]

Datos técnicos generales - General technical data


Características generales - General features	
Precisión - Accuracy	0,5 - 1 - 3 (0,2; 0,2s; 0,5s bajo demanda - on request)
Int. secundaria nominal Rated secondary current	x/5A, x/1A
Frecuencia Frequency	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento Insulation class	Clase E / Clase B (130°C) disponible Class E / Class B (130°C) available
Factor de seguridad - Security factor	Fs < 5
T° de funcionamiento Operating temperature	-10 / +50 °C

Características generales - General features	
Int. dinámica nominal Rated dynamic current	IDyn = 2,5 x Ith
Sobrecarga continua Continuous overload	ID = 1,2 x In
Tensión de servicio (máxima) Rated voltage (maximum)	720V
Tensión de ensayo Test voltage	3 kV AC (1 min)
Int. térmica nominal de cortocircuito (Ith) Rated short - time thermal current (Ith)	60 x In ó Ith limitada por las dim. del cable o la barra de primario 60 x In or Ith limited by cable sizes or primary bus-bar

Normas - Standards

- IEC 60185
- IEC 61010
- UNE EN 61869-1 (IEC 61869-1)
- UNE EN 61869-2 (IEC 61869-2)
- UNE-EN 61000-6-3
- UNE-EN 61000-6-1
- UL94-V0
- VDE 0414
- DIN 57414
- BS 3938

Dimensiones - Dimensions

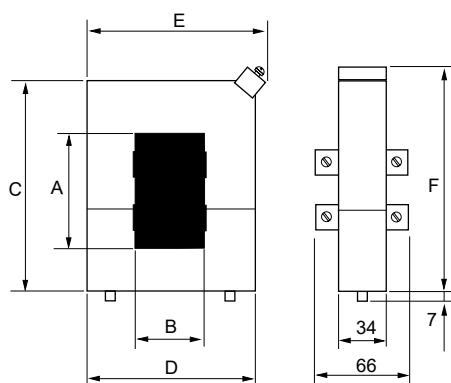

Modelo - Model	C	A	B	D	E	F
TA30R	32	21	105	90	99	114
TA60R	62	32	130	100	109	139
TA80R	82	52	150	120	129	159
TA100R	104	82	172	150	159	181
TA125R	127	82	195	150	159	204
TA160R	162	82	230	150	159	239

Valores en mm - Values in mm

