

Transformadores de medida Measuring transformers

TU60PRI



Características - Features

El transformador de medida primario pasante **TU60PRI** se encuentra encapsulado en resina. Tiene una gama extendida del 150% e incorpora un cable de 6 metros (2 x 1,5 mm²), 6 metros (2 x 2,5 mm²) ó 10 metros (2 x 2,5 mm²).

The TU60PRI window-type, measuring transformer is resin-encapsulated. It has an extended range of 150% and includes a 6-meter cable (2 x 1.5 mm²), a 6-meter cable (2 x 2.5 mm²), or a 10-meter cable (2 x 2.5 mm²).

Primario pasante - Bus-bar			
Modelo - Model	TU60PRI		
Cable	Ø62		
Precisión - Accuracy	0,5s	0,2	0,2s
I _{pn} / I _{sn} (A)	VA*		
250 / 5		2,5	
400 / 5	5		
600			5


*Al principio del cable - At the beginning of the cable

Datos de seguridad - Security data	
Int. secundaria nominal Rated secondary current	x/5A
Sobrecarga continua - Continuous overload	1,5 x I _n
I. térmica nominal de cortocircuito Rated short-circuit thermal current	60 x I _n
Intensidad dinámica nominal Rated dynamic current	2,5 x I _{th}
Tensión de servicio - Operating voltage	720 V CA / AC
Tensión de ensayo - Test voltage	3 kV, 1 min
Clase de aislamiento - Insulation class	A

Información adicional - Additional information	
Norma - Standard	EN 61869-2
Temperatura de trabajo Operating temperature	- 10 °C / + 60°C
Temp. de almacenamiento Storage temperature	- 25 °C / + 75 °C
Tipo de resina - Resin type	Poliuretano Polyurethane
Nivel de inflamabilidad Flammability level	UL V0



Dimensiones - Dimensions

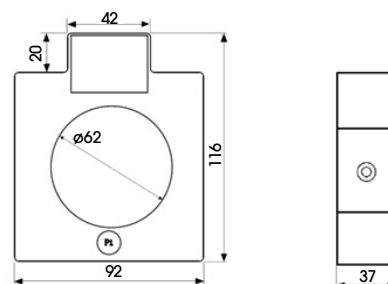

Valores en mm - Values in mm



S.A. DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

C/ Aragonese 15 · 28108 Alcobendas · Madrid · España
saci@saci.es · (+34) 91 519 02 45 · www.saci.es