

Transformador con convertidor de medida Transformer with instrument transducer TC_CV




Características - Features

Trafo - convertidor TC_CV con intensidad del primario seleccionable y fabricado en carcasa de plástico.

Selección de la relación de transformación mediante interruptor.

TC_CV transformers with built-in measuring transducers have selectable primary current.

Plastic casing. Selection of transformation ratio by switch.

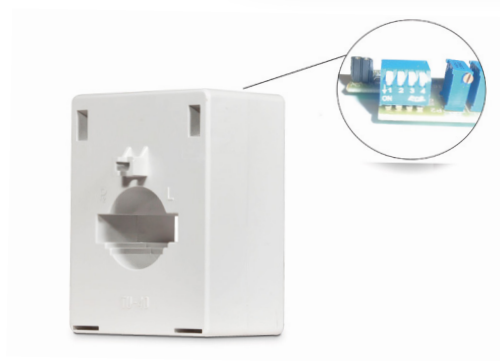

TIPO - TYPE	
Primario pasante	Bus - Bar
Carcasa de plástico	Plastic casing
Intensidad del primario seleccionable	Selectable primary current
Multirelación	Multi-relation

CARACTERÍSTICAS GENERALES - GENERAL FEATURES	
Tensión auxiliar - Auxiliary voltage	10 - 40 V DC
Clase - Class	1
Margen de funcionamiento - Operating range	10-120%
Impedancia máxima de carga - Maximum load impedance	600 Ω
Tiempo de respuesta - Response time	<200ms
Frecuencia - Frequency	50-60 Hz

TC20CV		Barra - Bus-bar 20 x 5 mm / Cable $\varnothing$ 16 mm		
In / A	10 - 12,5 - 15 - 20	20 - 25 - 30 - 40	50 - 60 - 75 - 100	125 - 150 - 200 - 250
Salida - Output / mA	4 - 20 mA			


TC30CV		Barra - Bus-bar 30 x 10 mm / Cable $\varnothing$ 22 mm		
In / A	20 - 25 - 30 - 40	50 - 60 - 75 - 100	125 - 150 - 200 - 250	300 - 400 - 500 - 600
Salida - Output / mA	4 - 20 mA			

TC40CV		Barra - Bus-bar 40 x 10 mm / Cable $\varnothing$ 30 mm		
In / A	50 - 60 - 75 - 100	125 - 150 - 200 - 250	300 - 400 - 500 - 600	
Salida - Output / mA	4 - 20 mA			

Normas - Standards

- IEC 185
- UNE EN 6169 (IEC 61869)
- VDE 0414
- IEC 801/1-3.4
- DIN 57414
- BS 3938
- EN 50081
- EN 50082
- IEC 1010

Dimensiones - Dimensions

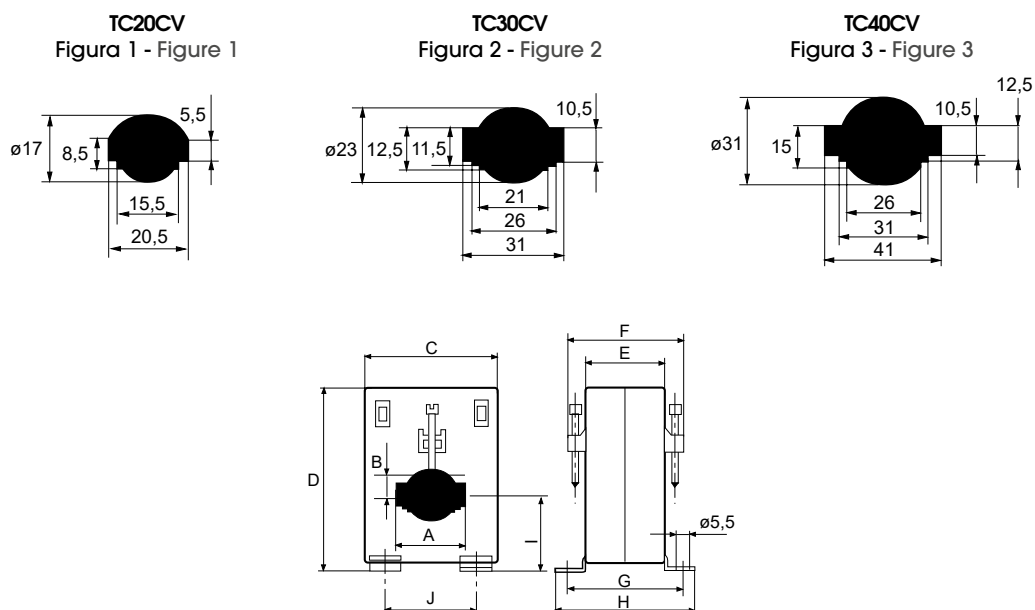

Modelo / Model	A - B	C	D	E	F	G	H	I	J
TC20CV	Figura / Figure 1	56	74	33	48,5	48,5	60	32,5	37
TC30CV	Figura / Figure 2	60	79	36	51,5	51,5	63	34,5	41
TC40CV	Figura / Figure 3	71	96	45,5	61	61	72,5	44,5	52

Dimensiones en mm. Dimensions in mm.

Conexiones - Wiring

